


Profil podłużny

Skala 1:100/1000

P.p.=148,00

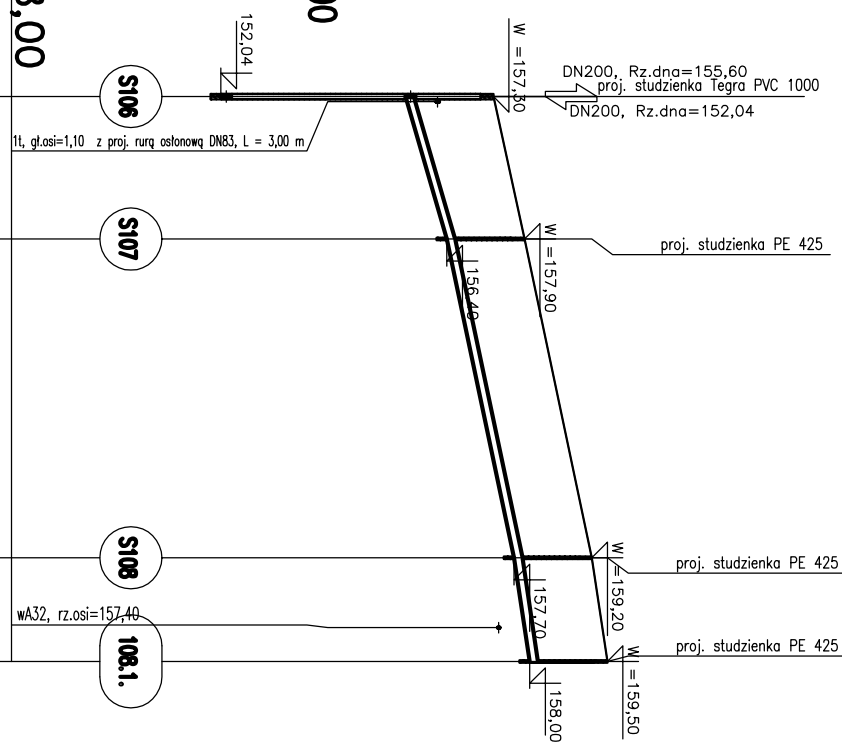

Rzędna istniejącego terenu	157,30	157,90	159,20	159,50
Rzędna dna proj. kanatu	155,60	156,40	157,70	158,00
Proj. spadek kanatu, odległość	L=27,50 i=29,1 ‰	L=61,50 i=21,1 ‰	L=20,00 i=15,0 ‰	
Długość odcinka	27,50	61,50	20,00	
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,70	1,50	1,50	1,50
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160, PVC-U"S"			
Hektometr i odległości	0	27,50	89,00	109,00

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla m. Majdan Kozłow. - Annobór - Annobór Kol. - Łucka Kol. - Nowodwór Piaski - Nowodwór gm. Lubartów

Adres:

Nowodwór (II etap), 21-100 Lubartów

PROFIL PODŁUŻNY

S106 - S108

SKALA 1 : 100/1000

DATA: 02.2011 r.

RYS. nr

Projektował:

Sprawdził: